




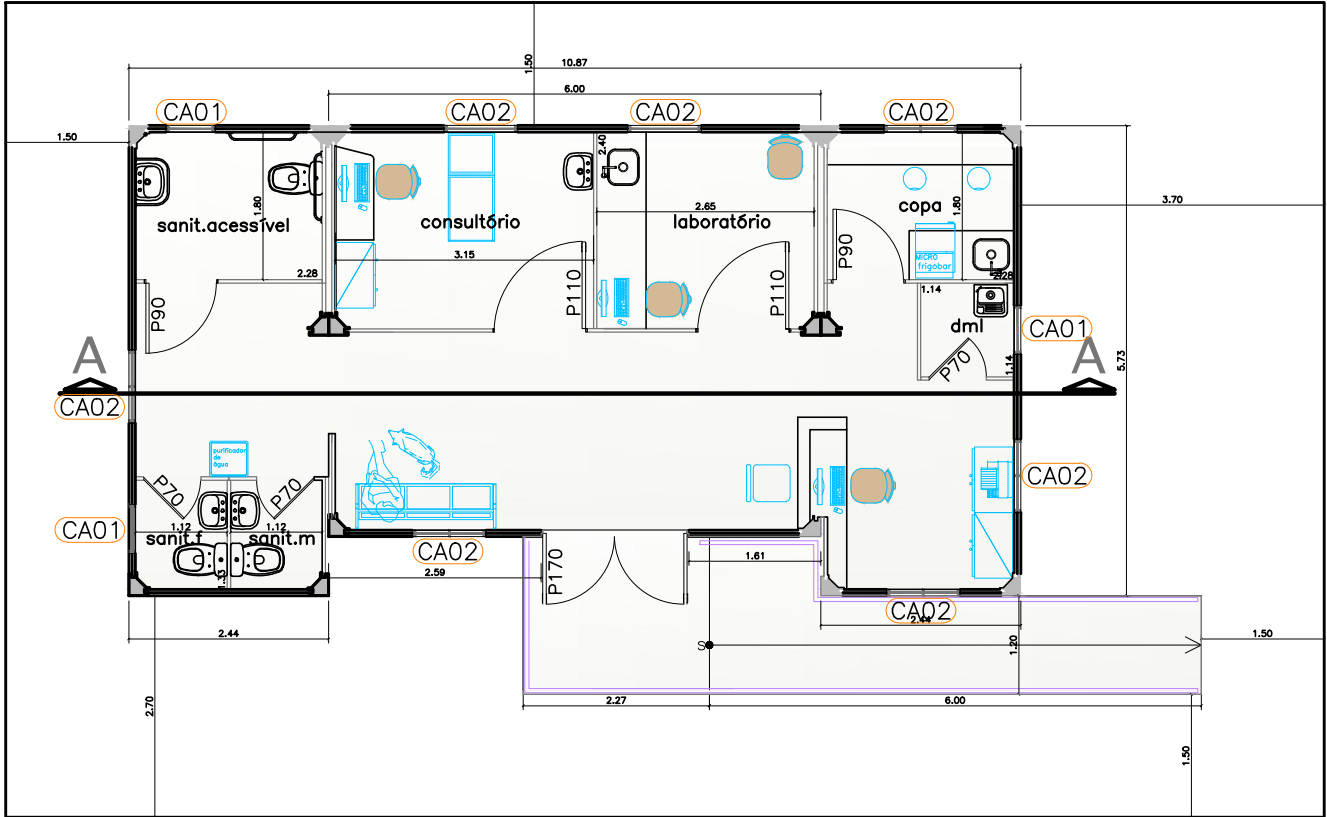


PLANTA PROPOSTA

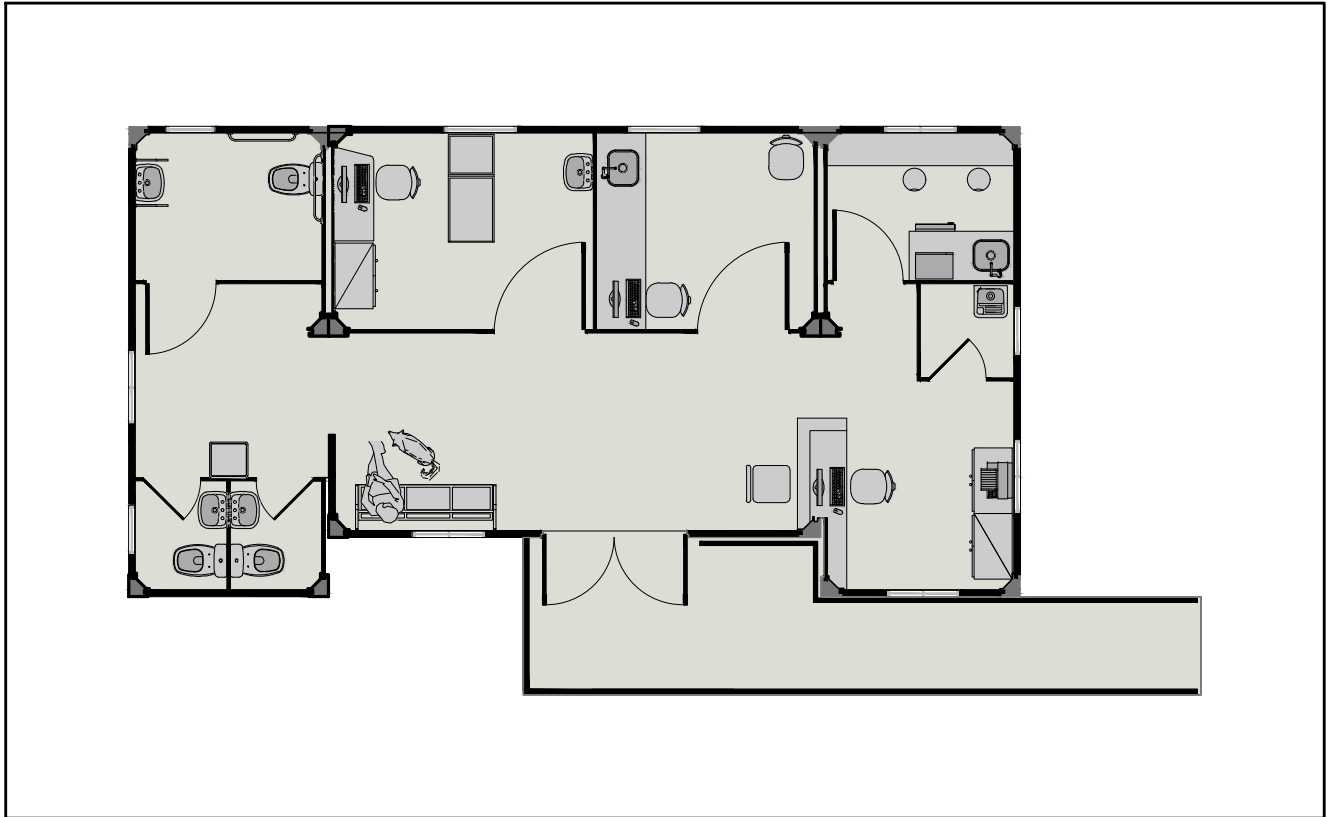


PLANTA HUMANIZADA

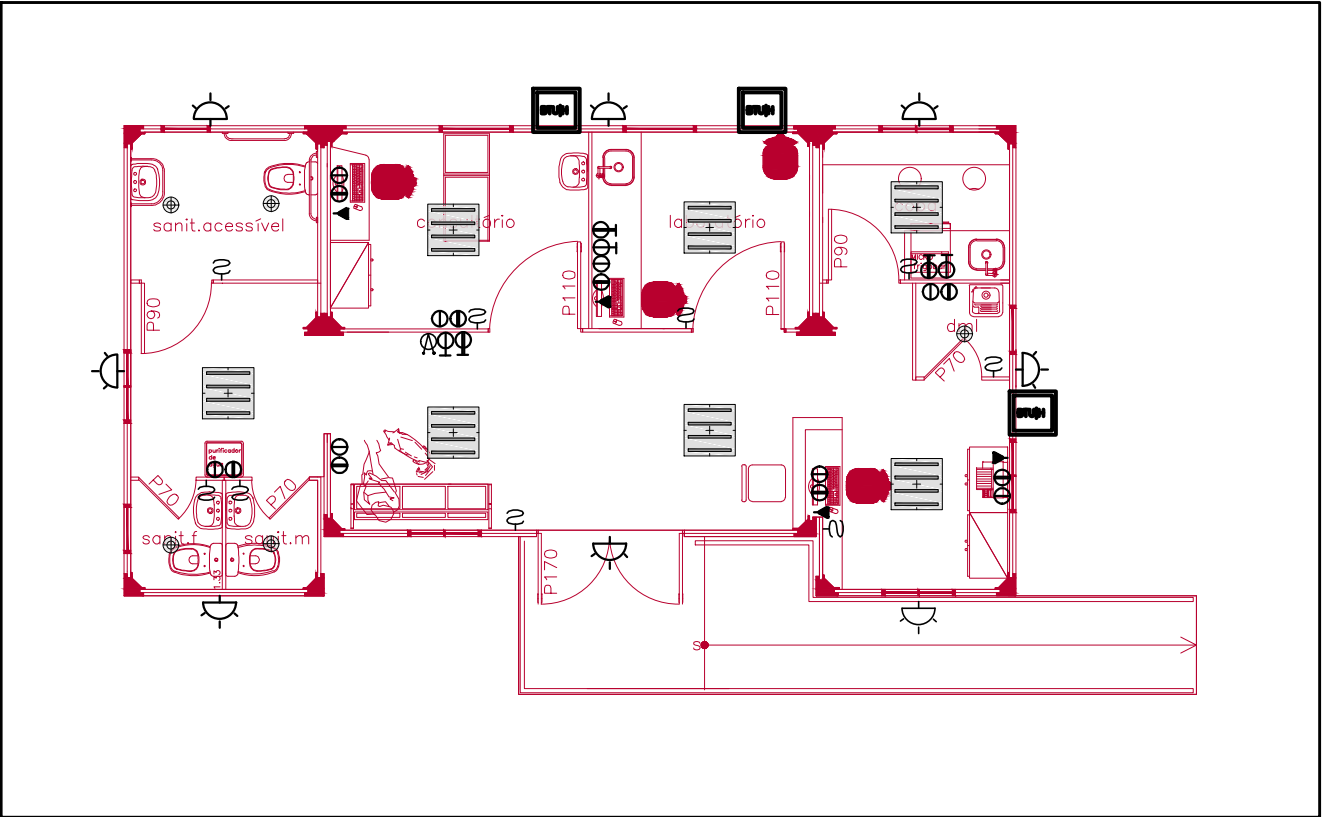


PROPOSTA LUMINOTÉCNICO

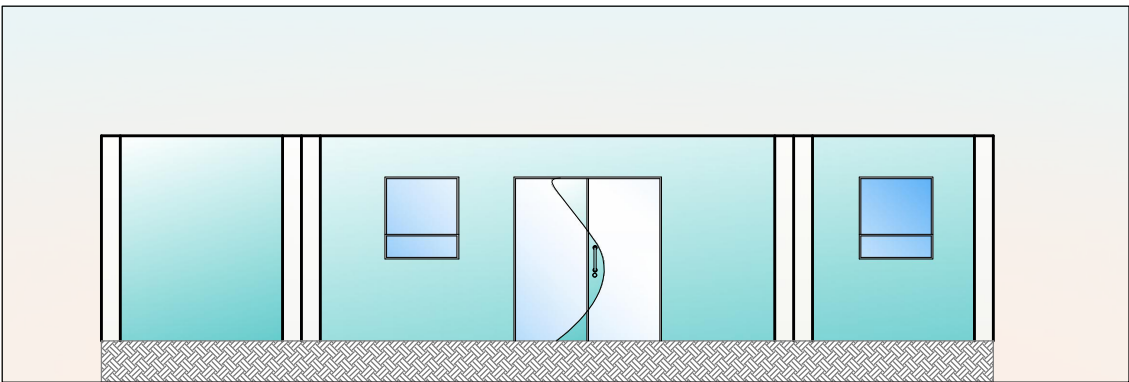

ELEVÇÃO

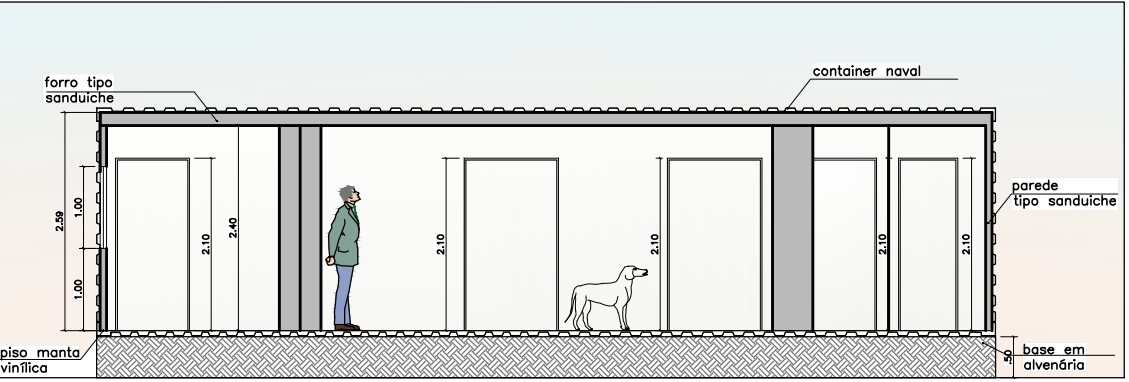

CORTE AA

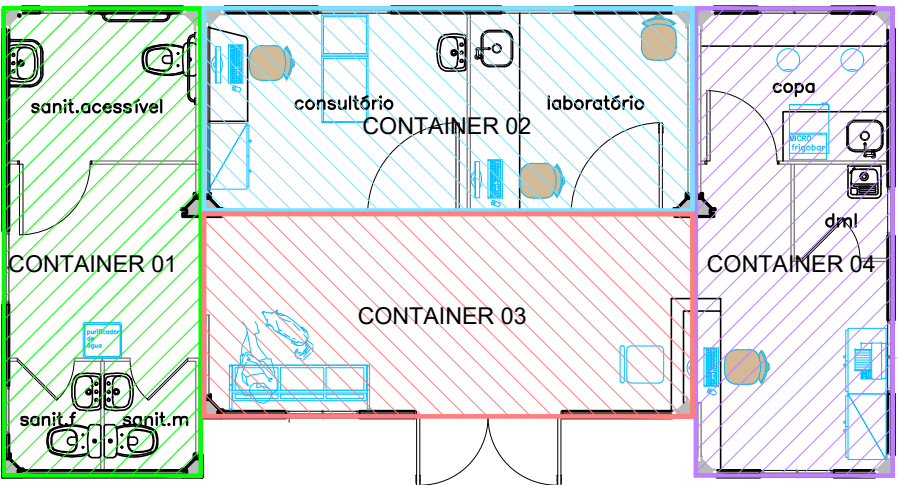

NÚMERO DE CONTAINERS - 04

| TABELA DE ACABAMENTOS                                                                 |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| GERAL                                                                                 |  |  |
| MANTA VINÍLICA FLEXÍVEL, P/ TRÁFEGO INTENSO, EM PVC. REF. TARKETT FADEMAC OU SIMILAR. |  |  |
| PISO COMP. NAVAL ANTIDERRAPANTE AMADEIRADO                                            |  |  |
| FORRO EM CHAP. METÁLICAS DE 0,5MM BRANCA                                              |  |  |
| PAINEL TERMOACÚSTICO PU 40MM                                                          |  |  |

| QUADRO DE PORTAS |                 |                                                                                              |
|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| PORTA            | DIMENSÕES (LxA) | MATERIAL/ACABAMENTO                                                                          |
| P70              | 0,80 x 2,10     | PORTA DE GIRO EM MADEIRA FOLHEADA C/ LAMINADO MELAMÍNICO                                     |
| P90              | 0,90 x 2,10     | PORTA DE GIRO EM MADEIRA FOLHEADA C/ LAMINADO MELAMÍNICO                                     |
| P110             | 1,10 x 2,10     | PORTA DE CORRER EM MADEIRA FOLHEADA C/ LAMINADO MELAMÍNICO                                   |
| P170             | 1,70 x 2,10     | PORTA DUPLA DE GIRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINT. ELETROSTÁTICA(VIDRO)COM PELÍCULA ZEBRADA |

| QUADRO DE ESQUADRIAS |               |                                                                                                                            |                                            |
|----------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| CAIXILHO             | DIMENSÕES (m) | FERRAGEM/VIDRO                                                                                                             | MATERIAL/ACABAMENTO                        |
| CA01                 | 0,60 x 0,30   | ESQUADRIA DE ALUMÍNIO TIPO BASCULANTE , COM PELÍCULA "TIPO LEITOSO" VIDRO TEMPERADO INCOLOR, min. 6mm                      | ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINT. ELETROSTÁTICA |
| CA02                 | 0,90 x 1,00   | ESQUADRIA DE ALUMÍNIO TIPO FIXO EM BAIXO E MAXIM AR EM CIMA, COM PELÍCULA "TIPO ZEBRADA" VIDRO TEMPERADO INCOLOR, min. 6mm | ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINT. ELETROSTÁTICA |

| LEGENDA LUMINOTÉCNICA |                                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | LUMINÁRIA QUADRADE BRANCA DE EMBUTIR, TIPO CALHA FECHADA, C/ DIFUSOR PLANO EM ACRÍLICO |
|                       | LUMINÁRIA REDONDA DE EMBUTIR, REFLETOR EM ALUMÍNIO E DIFUSOR EM VIDRO - LÂMPADA FRIA   |
|                       | LUMINÁRIA TRIANGULAR DE SOBREPOR TIPO ARANDELA                                         |
|                       | TOMADA ALTA 2P + T, 127V EM PAREDE, h=1,30m                                            |
|                       | TOMADA BAIXA 2P + T, 127V EM PAREDE, h=0,30m                                           |
|                       | INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO EM CAIXA 4" x 2"                                          |
|                       | TOMADA PARA DADOS/VOZ EM PAREDE h=0,30m                                                |
|                       | TOMADA ALTA 2P + T, 220V EM PAREDE, h>1,30m                                            |
|                       | TOMADA BAIXA 2P + T, 220V EM PAREDE, h=0,30m                                           |
|                       | TOMADA PARA TV, H=2,00M                                                                |
|                       | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTU E DE 18.000 BTU                            |

| NOTAS |                                        |
|-------|----------------------------------------|
| 1.    | CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL              |
| 2.    | MEDIDAS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO |
| 3.    |                                        |
| 4.    |                                        |
| 5.    |                                        |
| 6.    |                                        |
| 7.    |                                        |
| 8.    |                                        |
| 9.    |                                        |
| 10.   |                                        |
| 11.   |                                        |

| LOCALIZAÇÃO | sem escala |
|-------------|------------|
|             |            |